

LAMINÁTOVÉ FILTRY COPA

Vysoce kvalitní filtry z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, víko Ø300 mm, manuální odvzdušňovací ventil, manometr, vypouštěcí ventil, 6-cestný ventil

U tohoto filtru je možnost kombinace náplně písek X antracit. Větší účinnost při filtrování.

- Filtrační rychlost: **50 m³/h/m²**
- Max. provozní tlak: **2,0 bar**
- Max. provozní teplota: **40°C**
- Zpětné praní: voda



130049 **Ø 520**
Výkon: 10,0 m³/h

130050 **Ø 640**
Výkon: 16 m³/h

130051 **Ø 800**
Výkon: 25,0 m³/h

**Cena
v CZK**

**Rabatová
skupina**


Ceny na vyžádání

B

B

B

CODE KÓD KODE	TYPE TYP TYP	DIAMETER PRŮMĚR DURCHMESSER	FILTER HEIGHT VÝŠKA FILTRU FILTERHÖHE	FILTRATION AREA FILTRAČNÍ PLOCHA FILTER-FLÄCHE	CAPACITY VÝKON DURCHFLOSS	CONNECTION PŘIPOJENÍ ANSCHLUSS	FILTER CHARGE FILTRAČNÍ NÁPLŇ SANDFÜLLUNG	WEIGHT HMOTNOST GEWICHT
130049	Ø520	520 mm	980 mm	0,20 m ²	10 m ³ /h	1½"	140 kg	22 kg
130050	Ø640	640 mm	1070 mm	0,30 m ²	16 m ³ /h	1½"	250 kg	30 kg
130051	Ø800	800 mm	1200 mm	0,50 m ²	25 m ³ /h	2"	445 kg	38 kg

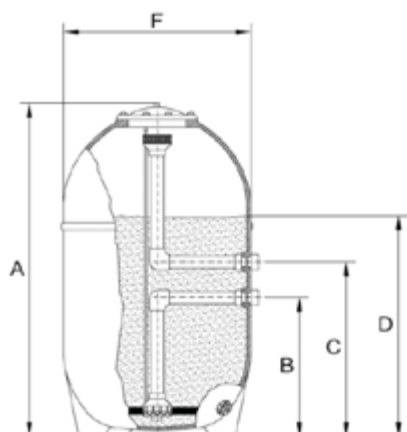

CODE KÓD KODE	TYPE TYP TYP	DIMENSIONS / ROZMĚRY / DIMENSIONEN [mm]				
		A	B	C	D	F
130049	Ø520	980	400	525	580	520
130050	Ø640	1070	450	575	650	640
130051	Ø800	1200	500	640	790	800