

ELEKTROOHŘEVY NEREZOVÉ AISI 316

Materiál: AISI 316/1.4404, topná spirála z Incoloy 825, min. výkon čerpadla: 2800 l/h, tlak: max. 3 bar, IP-kód: IPS4, frekvence: 50/60 Hz, havarijní termostat 55°C, termostat 0 - 40°C, kombinované připojení R 1 1/2" (vnitřní) x NW 50 (vnější)



400001	D-EWT 1,5
400002	D-EWT 3
400003	D-EWT 6
400004	D-EWT 9
400005	D-EWT 12
400006	D-EWT 15
400007	D-EWT 18

Výkon: 1,5 kW	Volt: 230
Výkon: 3 kW	Volt: 400
Výkon: 6 kW	Volt: 400
Výkon: 9 kW	Volt: 400
Výkon: 12 kW	Volt: 400
Výkon: 15 kW	Volt: 400
Výkon: 18 kW	Volt: 400


Rabatová skupina

Cena v CZK

B	13 114 Kč
B	13 403 Kč
B	13 945 Kč
B	14 135 Kč
B	14 250 Kč
B	14 682 Kč
B	14 963 Kč

Maximální hodnoty / kvalita bazénové vody:

- Chloridy: max. 400 mg/l
- Volný chlor: max. 1,3 mg/l
- pH: max. 6,8 - 7,8
- Slanost: max. 500 ppm - mg/l
- Brom: max. 4 mg/l

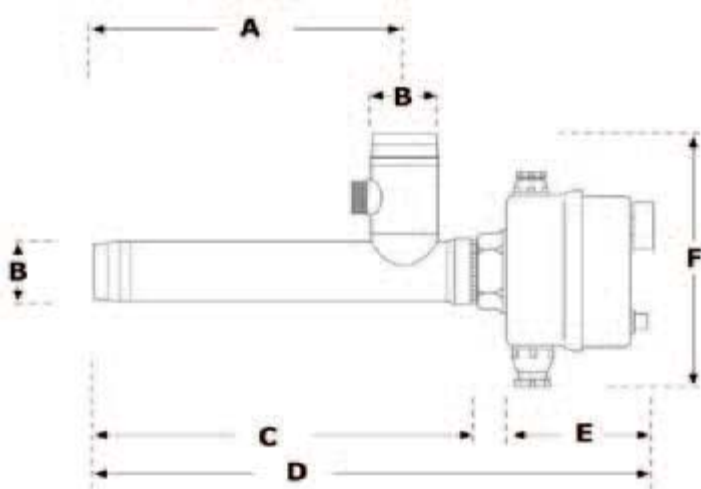

Doporučený výkon elektroohřevu

Typ	Objem bazénu
D-EWT 1,5	5 m ³
D-EWT 3	10 m ³
D-EWT 6	20 m ³
D-EWT 9	30 m ³
D-EWT 12	50 m ³
D-EWT 15	60 m ³
D-EWT 18	70-80 m ³

CODE KÓD	TYPE TYP	HEAT CAPACITY / VÝKON	MIN. PUMP CAPACITY S. POOL WATER / MIN. PRŮTOK BAZ. VODY	MAX. OPERATION PRESSURE / MAX. PROVOZNI TLAK	PROUD / CURRENT AT			DIMENSIONS / ROZMĚRY					
					[A]			[mm]					
					3x 400V	3x 230V	1x230V	A	B	C	D	E	F
400001	D-EWT 1,5	1,5 kW	2800 l/h	max. 3 bar	2,2 A	3,8 A	6,6 A	236	1 1/2"/50	290	430	110	205
400002	D-EWT 3	3 kW	2800 l/h	max. 3 bar	4,3 A	7,4 A	12,9 A	236	1 1/2"/50	290	430	110	205
400003	D-EWT 6	6 kW	2800 l/h	max. 3 bar	8,7 A	15 A	26,1 A	306	1 1/2"/50	360	500	110	205
400004	D-EWT 9	9 kW	2800 l/h	max. 3 bar	13 A	22,5 A	-	306	1 1/2"/50	360	500	110	210
400005	D-EWT 12	12 kW	2800 l/h	max. 3 bar	17,3 A	30 A	-	396	1 1/2"/50	450	590	110	210
400006	D-EWT 15	15 kW	2800 l/h	max. 3 bar	21,7 A	37,6 A	-	496	1 1/2"/50	550	690	110	220
400007	D-EWT 18	18 kW	2800 l/h	max. 3 bar	26 A	45 A	-	596	1 1/2"/50	650	790	110	220

